



Unikátní pomocník pro podlahové vytápění:





## Izolační deska AL IzoLine20™ s hliníkovým povrchem a drážkou pro topný kabel.

Vhodná pro suchou montáž podlahového topení a rekonstrukce.



### Výhody izolační desky AL IzoLine20™:

- **snadná a rychlá montáž** pod laminátové i dřevěné podlahy a také pod dlažbu
- **extrémě lehká**, a tím vhodná i do podlah v patrech dřevostaveb
- **výška jen 2 cm včetně izolace**, proto je ideální také pro rekonstrukce
- **použitelná pro suchou i mokrou montáž**

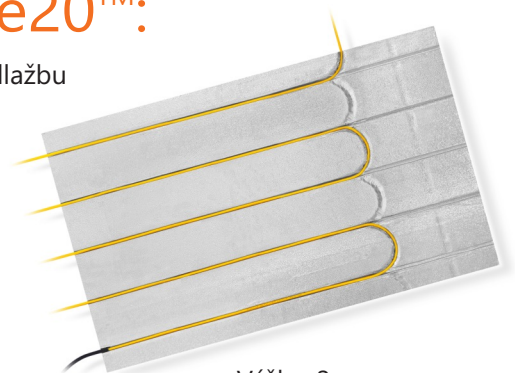

Výška: 2 cm.  
Rozměry: 1 x 0,6 m = 0,6 m<sup>2</sup>  
Určeno pro topný kabel LineT10™  
s výkonem 10 W/m.

### Chytrá rada:

Využijte garantované výhody komplexního systému podlahového vytápění od značky **teplá podlaha™**:

Hliníková izolační deska AL IzoLine20™ + hliníková lepicí páska AL5™ + topný kabel LineT10™.

Razítko specialisty značky **teplá podlaha™**